

T-MAX™

Prvi izbor za nanošenje gleta i dekorativnih materijala u unutrašnje prostore



PROFESIONALNE PREDNOSTI

- Vrlo gladak završni premaz:
Puno manje struganja, do 30% uštede materijala u usporedbi s ručnim radom
- Mogućnost spajanja crijeva do 30 m:
Obojite cijelu vilu bez pomicanja raspršivača i materijala
- Bezračno ili zračno raspršivanje:
Nanošenje gotovo svih vrsta glet masa bez kompresora
Za raspršivanje dekorativnih materijala poslužite se vanjskim kompresorom



T-MAX™

Prvi izbor za nanošenje gleta i dekorativnih materijala u unutrašnje prostore

T-Max™ je, za razliku od samog raspršivača, pravo rješenje za nanošenje glet masa.

1 rukovatelj

Novi raspršivač oblikovan je kako bi ga mogla koristiti samo jedna osoba: Jednostavan je za rukovanje, uporabu i čišćenje.

Profesionalno izveden završni premaz

Zadivit će vas visoka kakvoća završnog sloja raspršenog materijala, čime se struganje materijala svelo na minimum.

Udobnost i učinkovitost

Osim toga, T-Max™ čini posao ugodnijim i štedi do 30% vremena u usporedbi s konvencionalnim načinima nanošenja premaza.

Korištenjem ovog inovativnog raspršivača, ubrzo ćete primijetiti da ovaj snažni stroj podržava rad 3 ljudi, omogućujući prekrivanje više od 500m² površine na dan.



Upravljanje jednom tipkom

Jednostavan za rad: Stavite materijal u lijevak i odaberite zračni (zeleni) ili bezračni (plavi) način rada. Otvorite pištolj i krenite.



Crijevo

Iznimno lagano i savitljivo. Za veće poslove: Sustav brzog spajanja camlock™ (brze spojnice) omogućuje Vam da ručno i bez dodatnih alata, sigurno povećate duljinu crijeva do 30 metara. Omogućava nanošenje premaza u dvokatnici bez pomicanja stroja T-Max™.



Motor

Besprijekoran rad i to samo kada nestane materijala. Zahvaljujući modularnom dizajnu, motor možete odvojiti ručno čime se olakšava održavanje i sigurno čuvanje dok se ne koristi.

Ručke


Montirajte ručku sa stražnje strane kako biste stroj mogli pomicati uokolo ili je montirajte srijeda: Sjajno za kretanje po stepenicama!



Materijali i primjene

T-MAX™ posebno je namijenjen za nanošenje većine glet masa i ispunja za unutarne prostore. Korištenjem stroja T-MAX™ s vanjskim kompresorom, možete nanositi dekorativne žbuke s česticama do 1,5 mm.

T-MAX™ je ispitan i odobren za raspršivanje najzahtjevnijih vrsta glet masa koje se trenutno nalaze na tržištu, bilo nepripremljenih ili unaprijed pripremljenih.

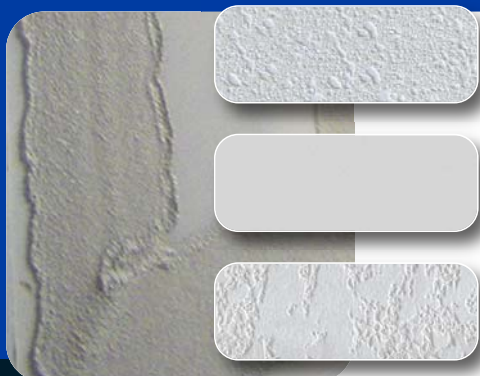



Komplet za ugradnju miksera (opcija)

Ugradite vlastitu miješalicu na T-Max™ i prilagodite joj kut za optimalno miješanje bez da oštetite lijevak.

Mogućnost ugradnje na 2 strane. Za miješanje u unutarnjim i vanjskim prostorima.

Lijevak

Iznimno lagan polimerski lijevak s poklopcem koji ne hrđa. Okrugli oblik lijevka optimizira usis materijala i savršena je podloga za brzo i temeljito miješanje.

Kukica za crijevo

Kukica za crijevo osigurava da crijevo za materijal uvijek bude u ravni s raspršivačem. Time se olakšava pristup uskim prostorima.

Kruta cijev

Brzo i čisto otvaranje / zatvaranje bez prolijevanja. Vodoravna ugradnja omogućuje optimalan prolaz materijala i sprječava začepljenja. Vrlo lagan i jednostavan za rukovanje.

VAŽNI SAVJETI

Oblik koji olakšava čišćenje

Naš dizajnerski tim olakšao Vam je posao svakodnevnog čišćenja. Nakon ispiranja s vodom, zatvorite lijevak velikim poklopcem. Lijevak se lako sklanja. Nije potrebno objašnjavati njegove prednosti. Loptice za čišćenje dio su T-MAX™ kompleta. Koristite ih za čišćenje crijeva. Posebno oblikovan strugač stroja T-MAX™ olakšava uklanjanje ostataka osušenog materijala. Zadnje, ali ne najmanje važno: Priložen je poseban alat za čišćenje unutrašnjosti filtra materijala.

Prednosti bezračnog raspršivanja

Vrlo ograničen ventilator uobičajen je za bezračno raspršivanje. Na taj način, premaz možete raspršivati vrlo blizu zapreka, poput prozora, vrata i drugih fiksnih objekata. Jednostavno se približavajte površini ili udaljavajte od nje, regulirajući širinu mlaza raspršivanja. Iz blizine znači uži, a iz daljine širi mlaz raspršivanja. Osim uštede na samoljepivoj vrpici, uštedjet ćete i vrijeme za struganje oko fiksnih objekata na zidu.

SAVJET!

Za vrijeme zračnog raspršivanja montirajte komplet za fino raspršivanje premaza na kraj okidača.

Okrugli obrazac raspršivanja uobičajen je kod nanošenja dekorativnih materijala pomoću kompresora i zračne mlaznice: Ravnomjeran završni premaz se teško postiže i nije ga lako kontrolirati. Osjetite razliku s Graco kompletom za fino nanošenje završnih premaza. Ovaj komplet pretvara okrugli mlaz u kontrolirani obrazac raspršivanja. Nanosite dekorativne materijale bezračnim raspršivačem.



SmartControl™

Elektronički mozak stroja T-MAX™ SmartControl™ prilagođava motor radi održavanja ravnomjernog mlaza raspršivanja, jamčeći konzistentan završni premaz. Pregledom izbornika, na zaslonu se prikazuju zanimljivi podaci poput pritiska, potrošnje materijala i kodova pogrešaka (samodijagnostika).



www.graco.be





T-MAX™ pribor

Korištenjem našeg profesionalnog pribora, maksimalno iskoristite svoju opremu

Poboljšajte kakvoću završnih premaza

Pištolji

Ovisno o veličini posla ili vrsti materijala koji nanosite, udobnost Vam može biti važnija od učinka.

256383 Pištolj s filterom od 30 otvora/inča, HDA651 RAC X™ vrhom i RAC X™ štitnikom vrha

Filteri

Filteri sprječavaju ulazak prašine u sustav za raspršivanje. Njima se smanjuje mogućnost začepljenja vrha i optimizira kakvoća završnih premaza.

289922 Filter za teksture od 18 otvora/inči sa strugačem

289923 Filter za teksture od 30 otvora/inči sa strugačem

15U047 Lijevak za filtriranje materijala

Vrhovi i štitnici

HDAxxx Smeđi RAC X™, vrh za teške uvjete rada

246215 Štitnik RAC X™ sa 7/8" navojima (GRACO)

246437 Štitnik RAC X™ sa 11/16" navojima

246453 Komplet brtvi i ležišta (5 komada)

Zračne mlaznice

Za savršeno nanošenje dekorativnih materijala

287227 Komplet raspršivača za fine završne premaze

248888 Komplet, mlaznica, 3 mm

248524 Komplet, mlaznica, 4 mm

248525 Komplet, mlaznica, 6 mm

248526 Komplet, mlaznica, 8 mm

248527 Komplet, mlaznica, 10 mm

Povećajte doseg

Nastavci

Stropovi, visoki zidovi... bez potrebe za struganjem

232121 do 232125

Nastavci za teške uvjete rada u veličinama od 0,25/0,5/1/1,5 i 2 metra

Crijeva

Zaboravite na vreće koje se vuku za vama

289959 3 m x 3/4" fleksibilno crijevo

289960 5 m x 1" crijevo za materijal

289961 10 m x 1" crijevo za materijal

248557 15-metarsko crijevo za zrak

15U027 Priključak crijeva za zrak

289823 Komplet valjak za pražnjenje vreće s materijalom

289931 Komplet za ugradnju miješalice

289946 Lijevak 506 (76 l)

289947 Lijevak 657 (106 l)

Održite raspršivač u savršenom stanju za sljedeći posao

Čišćenje i održavanje

Posebno razvijeno za duži životni vijek vašeg raspršivača

248515 Loptica za čišćenje

121543 Fleksibilni strugač

277789 Strugač filtera

206994 TSL™ 0,25 l

206995 TSL™ boca od 1 l

253574 Pump Armor™ 1 l

248395 Pribor za čišćenje mlaznice za zrak

Trebate više informacija? Potražite ih u našoj brošuri o priboru za bezračno raspršivanje 300672

T-Max™

T-MAX™ isporučuje se **SPREMAN ZA RAD** i sa sljedećim priborom:

- Lijevak, pištolj, crijevo za materijal od 5 ili 10* metara *1", 3/4" fleksibilno crijevo od 3 metra*.
- 15 m x 3/8" crijevo za zrak, filter za pištolj od 18 otvora/inča.
- Komplet za bezračno raspršivanje u robustnim uvjetima: Plavi RAC X štitnik, RAC X vrh HDA651/HDA661*, filter za materijal od 30 otvora/inča.
- Komplet za zračno nanošenje finih završnih premaza: 4 mm mlaznica za zrak, štitnik mlaznice za zrak, 4 diska s različitim obrascima raspršivanja.
- Komplet za čišćenje: Elastični strugač, strugač filtera, loptica za čišćenje, Četka, pribor za čišćenje mlaznice za zrak.

* Na stroju T-MAX™ 657

Stroj potražite na:

Tehnički podaci

Serijski brojevi:

Za europsku verziju – 220 V

T-Max™ 506

255796

T-Max™ 657

255797

Za višekabelsku verziju

255794

255795

za UK – 110 V

255798

255799

Maks. radni tlak

50 bara

65 bara

Maks. Veličina mlaznice (s crijevom od 8 metara)

"651

"661

Maks. protok tekućine (ovisno o gustoći materijala)

6,4 lpm

7,2 lpm

Kapacitet lijevka

4 vreće - 60 l

6 vreća - 90 l

Težina (uključujući crijevo i cijev)

64 (75) kg

66 (81) kg

Maks. duljina crijeva**

15 m

30 m

Maks. radni tlak zraka

17 bara

17 bara

** Prosjek: Maksimalna duljina crijeva uvelike ovisi o materijalu koji se nanosi.